


产品特点 电容式/电阻式工业触控电脑 HTK-6021PC/PRCapacitive industrial touch computer
Resistive industrial computer

- 恒泰克自主品牌X86/ARM多平台工控主板,全新原装高亮度LED背光国际品牌工业屏,确保更逼真显示画面
- 丰富多种工业通信接口,最多支持4*intel千兆口、可选COM/USB3.0/WIFI/4G
- 新一代模块化设计,通用化主机、电容/电阻触摸方式适用恒泰克全尺寸
- 全铝合金结构机身,更薄、更轻。每片散热鳍片独创波浪型设计,散热提升30%。

**产品图纸/安装尺寸 HTK-6021PC/PR**

尺寸均为实际尺寸大小,现场开孔建议比实际大小大2-4mm

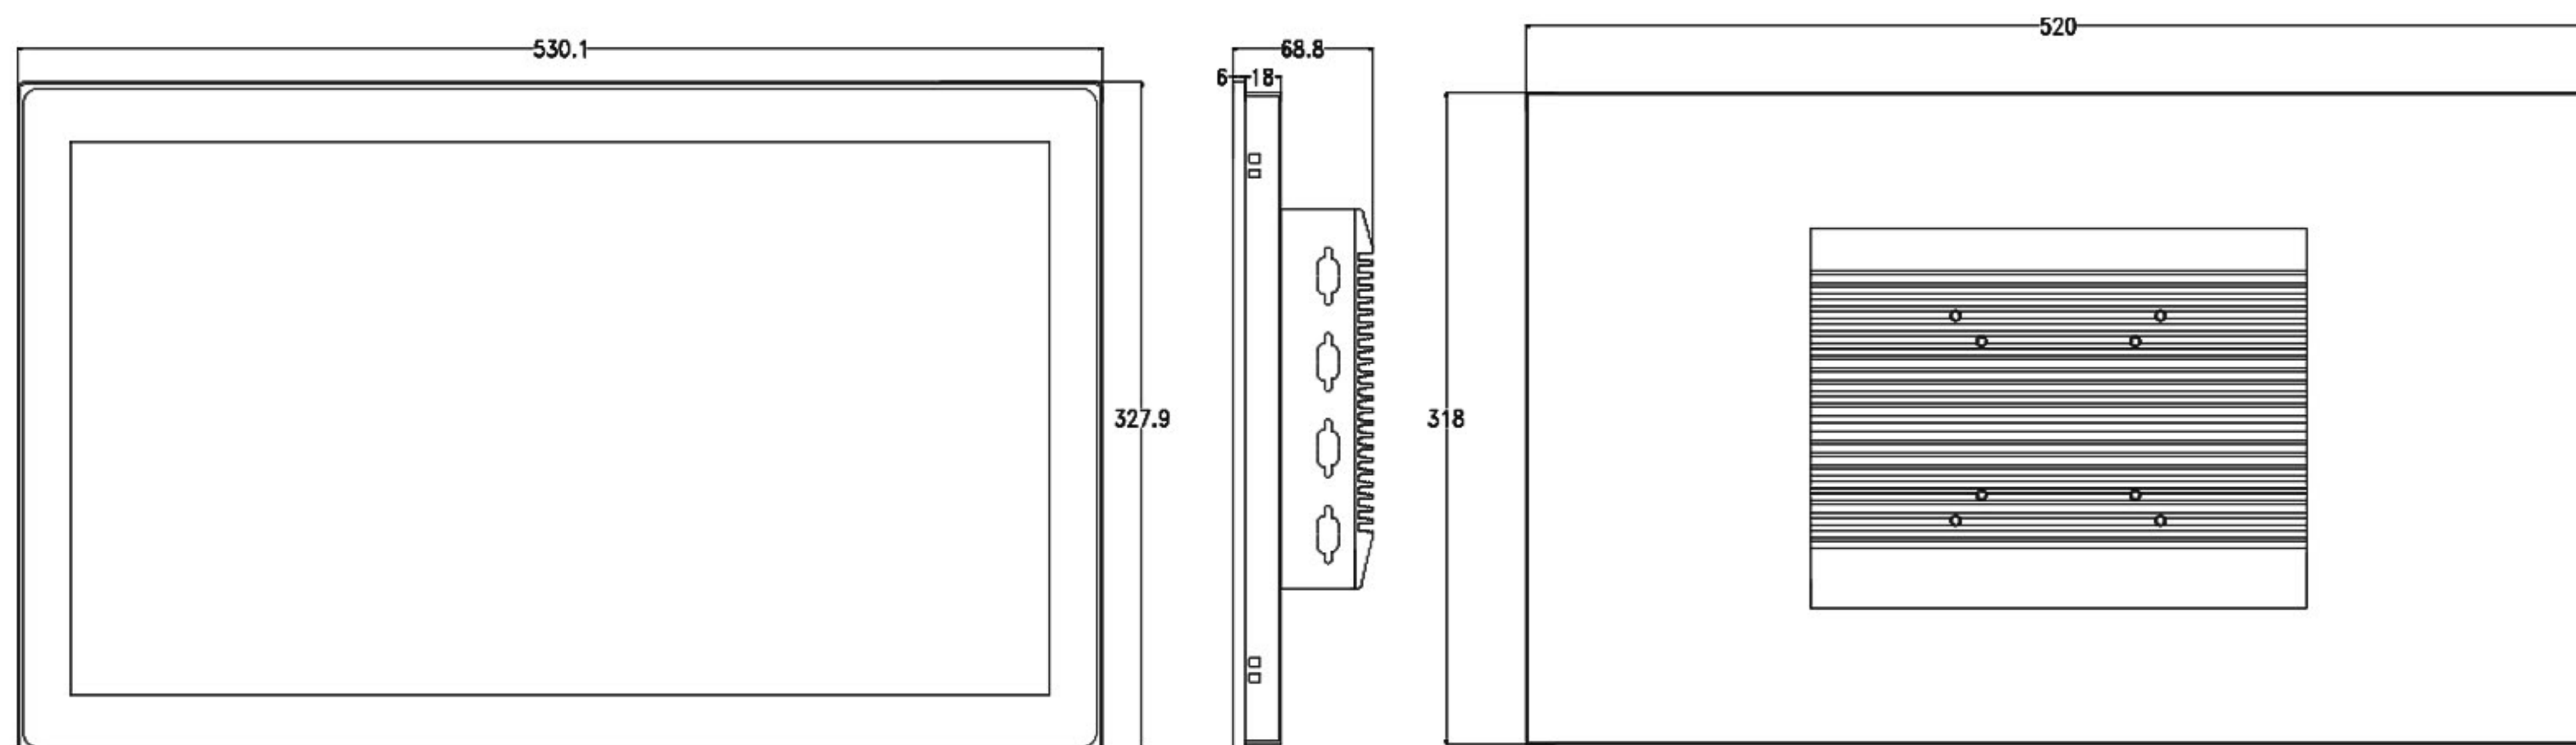

嵌入尺寸: 520*318 面板尺寸: 530.1*327.9 壁挂尺寸: 100*100 75*75

HTK- 602IPC/PR 产品信息/PRODUCT INFORMATION	
显示屏 Display	
显示尺寸 Size	21.5"
分辨率 Resolution	1920*1080
亮度 Brightness	300cd/m2
可视角 Viewing Angle	85/85/80/80
对比度 Contrast Ration	1000:1
触屏 Touchscreen	
触摸屏 Touch Screen	工业级电容式多点触摸屏/电阻式单点触摸屏 Industrial grade capacitive multi-point touch screen/5-Wire Resistive Touch Screen
触摸次数 Touch Count	30,000,000times/5,000,000times
系统 System	
处理器 Processor	Intel 8th~12th Gen Celeron or Core(i3/i5/i7) processor onboard Low- power CPU
操作系统 OS	Windows 7/8/10,Linux
内存 Memory	DDR3 /DDR4 2*SO-DIMM, Up to 16GB
存储 Storage	M.2(Nvme) 、mSATA, SATA
接口 External I/O	
网口 Ethernet	Up to 4* intel GbE
串口 COM	Up to 4*RS232/485
显示 Display	1*VGA、1*HDMI
USB	USB3.0、USB2.0
音频 Audio	1*Audio(Line-out@Mic-in 2 in 1)
WiFi/4G	Mini-PCle 扩展、M.2
结构 Mechanical	
前面板 Front Panel	铝Aluminum(高端阳极拉丝)
背板 Backboard	铝合金开模成型散热板aluminum alloy
安装方式 Mounting	标准VESA 及嵌入式安装Panel Mount,Wall and VESA-mount
外观尺寸 Outline size	530*328
开孔尺寸 Hole size	522*320
重量 Weight	4kg
环境 Environment	
工作环境 Operation Temp	-10C~60°C
存储环境 Storage Temp	-20C~75°C
湿度 Relative Humidity	5%~95%，非凝结状态 Non-condensing
电源 Power	
电源输入 PowerInput	DC12V(or DC24V) @5A
应用领域 application area	
应用Application	AI 、智能自动化设备 、MES、机器视觉、新能源等领域